



株式会社

フェニックス

PHOENIX

# Card/Tag Printer PX460

カード/タグ発行に最適な単枚プリンタ



会員カード


ポイントカード

診察券

アパレルタグ

荷札


POP

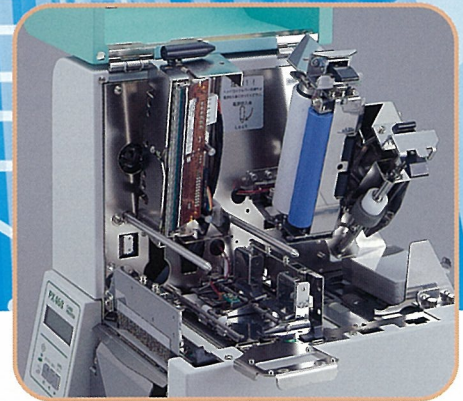

クリーニング機構搭載 搬送路フルオープン

## 特長/FEATURE

- クリーニング機構搭載可能  
It is possible to have a cleaning function
- 可変ガイド方式により様々な媒体サイズに対応  
Corresponds to various sizes by a variable guide system
- Windows XP,Vista対応のプリンタドライバをご用意  
Drivers are available for the Windows XP and Vista
- カードまたは単票タイプを選択可能  
Selection of card or tag type is possible

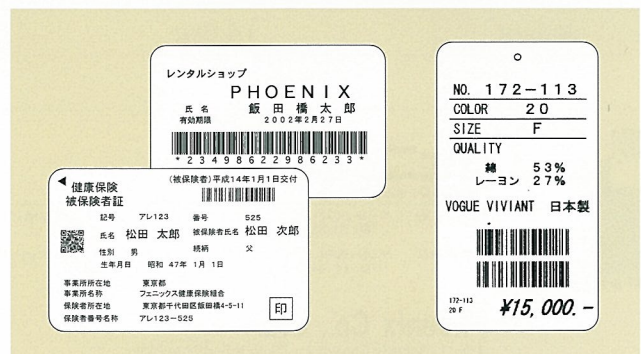

## 装置概要/DEVICE OVERVIEW

- 環境に配慮されたPET-G、合成紙、PET、紙、塩ビ等の媒体にバーコード、2次元バーコード、OCR、グラフィック、漢字などを含むあらゆるパターンの印字を高速、高品質に行います。  
High speed and high quality printing of linear symbols, 2Dsymbols, OCR font, graphics, Japanese, English, etc. on various media, such as PET-G with which environment was considered, synthetic paper, PET, paper, and vinyl chloride.
- クリーニング機能等、単枚・厚紙(各種カード、タグ)への印字を快適に行う事を目的に開発されたプリンタです。  
The printer developed by a cleaning function etc. in order to print comfortably to various cards and tags.

## 仕様/SPECIFICATIONS

●機器仕様			
印字方式	ラインサーマル熱転写方式	印字文字拡大率	1~16倍(整数倍)
紙送り方式	ローラーフィード	文字方向	0°・90°・180°・270°に回転可能
印字速度	3段階切り替え式	インターフェイス	USB2.0 RS-232C
印字ドット密度	12ドット/mm(300dpi相当)	周囲条件	温度5℃~35℃ 湿度35%~85%
用紙サイズ	54~101.6mm×54~150mm(最大)	電源	AC100V、50/60Hz
用紙厚み	0.25mm~0.78mm	消費電力	300VA以下
印字エリア	最大100mm×146mm	機器寸法	W272×D300×H317mm
対応メディア	紙、PVC、PET、PET-G、合成紙(ユポ等)	重量	14.6kg

●文字種類			
漢字	ゴシック体または明朝体 <sup>※1</sup> 16×16 24×24ドット(JIS第1、第2水準)	バーコード	JAN8/13 NW-7 ITF UPC-E EAN-128 CODE39 CODE93 CODE128
英数、記号、カナ	SS文字(5×9ドット)~ LL文字(24×53ドット)5種類	2次元コード	QRコード(モード2) PDF417 ベリコード、データコード
OCR	OCR-A OCR-B OCR-K		

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。  
※1)標準出荷はゴシック体となります。

●SPECIFICATIONS			
Print Method	Thermal Transfer/Direct Thermal	Fonts	Alphanumeric, special character, Multi byte characters (JAPANESE) OCR-A, OCR-B, OCR-K All fonts scalable up to 16×16 0°・90°・180°・270° rotation
Print speed	Thre-step swltohing type		
Resolution	12dots/mm(300dpi)		
Card Size	54~101.6mm×54~150mm(MAX)		
Card Thickness	0.25mm~0.78mm		
Maximum Print	100mm×146mm		
Media Type	PAPER, PVC, PET, PET-G, COMPOSITE	Symbols	JAN8/13 NW-7 ITF UPC-E EAN-128 CODE39 CODE93 CODE128 QR code(mode2) PDF417 Ver1 Code Date Code
Interface	USB2.0 RS-232C		
Electrical	AC100V, 50/60Hz		
Dimensions	W272×D300×H317mm		
Weight	14.6kg		

※All features and specifications are subject to change without notice.

### 発売元

- 業務用プリンター製造販売 ●シール・タグ・ラベル等各種印刷
- インクリボン・テープ製造販売

 株式会社 **アクセス**

本 社 〒491-0014 愛知県一宮市南小湊屋敷-115-1  
TEL0586-64-5137 FAX0586-64-5138  
大阪営業所 〒546-0021 大阪市東住吉区照ヶ丘4-15-19